

Bolz & Mewes OHG
Elektro-Fachmarkt
Segeberger Chaussee 362
22851 Norderstedt


Ansprechpartner:
Telefon: 040/529 84 05 11
Fax: 0 40/5 29 84 05 10
E-Mail: info@bolz-und-mewes.com

Miele

G 7160 SCVi AutoDos Edelstahl D

EAN: 4002516326199 Artikel-Nr.: 21716062D Mat-Nr.: 11509610

Preis: EUR 1.299,-

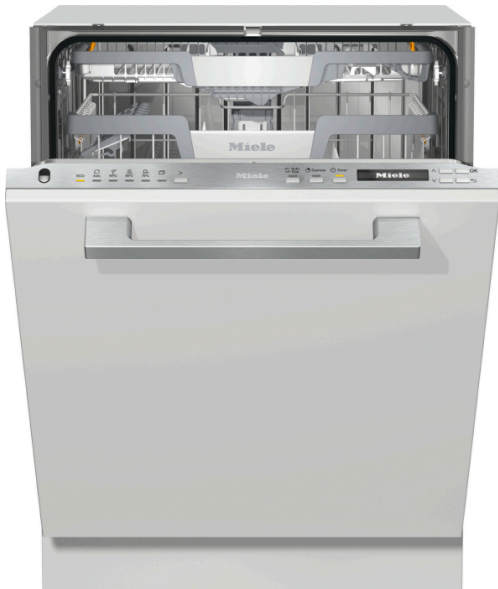

Ausstattung

Bauform

Vollintegrierter Geschirrspüler • 60er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Edelstahl • Blendenausführung: Vollintegrierte Blende •
Bedienungsart: Programmwahltaste • Display: 1-zeiliges Display mit
Klartext • Displayfarbe: Weiß • MultiLingua

Komfort

Vernetzung mit Miele@home • Automatische Dosierung mit PowerDisk •
Türschließhilfe: ComfortClose • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h •
Funktionskontrolle: optisch und akustisch • Wahl der Displaysprache

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): B • sparsamer als der Grenzwert
der Energieeffizienzklasse A+++ : 10% • Wasserverbrauch im
Programm Automatic in l ab: 6,0 • (Zyklus): 8,4 • (Zyklen): 64 • Dauer
des Eco-Programms in Minuten: 199 • Anzahl der Maßgedecke:
14 • Geräuschemissionsklasse: B • Geräuschemission in dB(A):
43 • EcoFeedback • EcoPower-Technologie • Geprüfte Hygiene •
Warmwasseranschluss • Halbe Beladung

Geschirr- und Gläserschonung

AutoOpen-Trocknung • SensorDry • Aktive Kondensationstrocknung •
BrilliantGlassCare

Spülprogramme

ECO • Automatic • Intensiv 75°C • PowerWash 60°C • QuickPowerWash •
ExtraLeise 40 dB(A) • Gerätepflege

Spüloptionen

Express • AutoDos • extra sauber • extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: 3D-MultiFlex-Schublade • FlexCare-Tassenauflage:
1 • Korbgestaltung: ComfortPlus

Sicherheit

Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige

Technische Daten

Nischenbreite in mm: 600 - 600 • Nischenhöhe in mm: 805 - 870 •
Nischentiefe in mm: 570 • Gerätebreite in mm: 598 • Gerätehöhe in
mm: 805 • Gerätetiefe in mm: 570 • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in
cm: 116,5 • Nettogewicht in kg: 47,0 • Gesamtanschlusswert in kW: 2,0 •
Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 10 • Phasenanzahl: 1 • Elektrische
Frequenz Standard: 50 • Länge Wasserzulaufschlauch in m: 1,50 • Länge
Wasserablaufschlauch in m: 1,50 • Länge der elektrischen Zuleitung
in m: 1,70 • Min. - max. Frontplattengewicht in kg: 4,0 - 11,0 • [über
Kundendienst nachrüstbar auf]: 7,0 - 14,0

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english français
italiano nederlands portugûês español türkçe